

6-5 All-or-Nothing Multiple Choice の作成

All-or-Nothing Multiple Choice は、受験者が問題に対して複数の選択肢を選んで解答する（回答が一つのみでも可）選択形式の問題タイプです。正解の選択肢をすべて選択すると得点を付与します。All-or-Nothing Multiple Choice は自動で採点が行われます。

【A 直接小テストを作成する場合】

「小テストの編集」の画面から『追加▼』をクリックし、『新しい問題』を選択します。
※マニュアル6-3参照




【B あらかじめ問題バンクに問題を作りためておき、これを編集する場合】

「問題バンク」の画面から『新しい問題を作成する』をクリックします。
※マニュアル6-4参照



- ① 『追加する問題タイプを選択する』ダイアログが表示されるので『All-or-Nothing Multiple choice』を選択し、『追加』をクリックします。

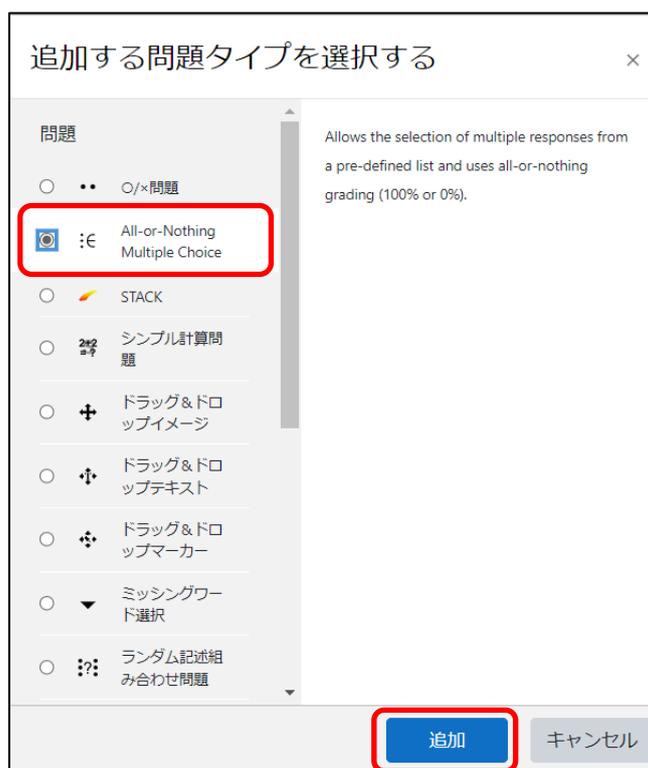

②Adding an All-or-Nothing Multiple Choice Question 画面が表示されるので、必要事項を入力していきます。

(1) 一般

A カテゴリ	カテゴリを確認します。問題バンクから作成の場合は先に選択する設定画面があります。
B 問題名	問題の名称を入力します。 問題名は学生からは見えませんが、多数の問題の中から選択して利用する際に、一目でわかる適切な名称をつけて下さい。
C 問題テキスト	問題文を入力します。

D デフォルト評点	正解時の点数を入力します。
E 全般に対するフィードバック	受験者に表示するフィードバックを入力します。 すべての受験者に同じメッセージが表示されます。問題に対する解説等を入力できます。

F 選択肢をシャッフルしますか？	<input checked="" type="checkbox"/> を入れておくと、問題文を開く度に選択肢がランダムに表示されます。
G 選択肢に番号付けしますか？	選択肢の番号をどのように表示するか選択します。

(2) 答え

受験時に表示される選択肢を設定します。

The screenshot shows the '答え' (Answer) section of a question editor. It contains four rows of input fields:

- Row 1:** Labeled '選択肢 1' with a red box around it and a red letter 'H' next to it. The dropdown menu is set to '名古屋市' and the 'Correct' checkbox is checked. A red box highlights the 'Correct' checkbox, with a red letter 'I' next to it.
- Row 2:** Labeled 'フィードバック' with a red box around it and a red letter 'J' next to it. The dropdown menu is set to '正解'.
- Row 3:** Labeled '選択肢 2'. The dropdown menu is set to '津市' and the 'Correct' checkbox is unchecked.
- Row 4:** Labeled 'フィードバック'. The dropdown menu is set to '不正解'.

H 選択肢	問題の解答となる選択肢を入力します。書式の設定や図・写真も挿入できます。選択肢は初期状態で5つ設定できます。
I Correct	正解の選択肢に <input checked="" type="checkbox"/> チェックを入れます。
J フィードバック	受験者の解答が、「選択肢」と同じ場合に表示するメッセージを入力します。

初期は選択肢5まで表示されていますが、『さらに3個の選択肢入力欄を追加する』をクリックし、選択肢を増やすこともできます。

The screenshot shows the '答え' section with the following details:

- Row 1:** Labeled '選択肢 5'. The dropdown menu is set to '桑名市' and the 'Correct' checkbox is unchecked.
- Row 2:** Labeled 'フィードバック'. The dropdown menu is set to '不正解'.
- Bottom:** A red box highlights a button labeled 'さらに3個の選択肢入力欄を追加する' (Add 3 more option input fields).

直接小テスト問題を作成した場合、『問題』タブに問題が追加されていることを確認して下さい。

小テスト
小テスト1

小テスト 設定 **問題** 受験結果 問題バンク さらに ▾

問題

問題: 1 | この小テストは公開されています。 最大評点 10.00 保存

改ページ調整 複数のアイテムを選択する 合計評点: 1.00

☐ シャッフル

ページ 1

1 :e 基礎問題 1 愛知県の市町村名をすべて選びなさい。 常に最新 1.00

問題のプレビューで確認できます。

問題を編集することができます。

問題を編集した際に、新しいバージョンとして保存されていきます。

『問題バンク』に作成した場合、『問題バンク』タブに問題が追加され表示されています。

小テスト 設定 問題 受験結果 **問題バンク** さらに ▾

問題

問題バンク

カテゴリを選択してください: 基礎問題 (1)

適用されたタグフィルタはありません。

タグでフィルタする ... ▾

問題リスト内に問題テキストを表示しますか?

検索オプション ▾

サブカテゴリの問題も表示する

古い問題も表示する

新しい問題を作成する ...

問題	操作	ステータス	バージョン	作成者	コメント	利用
問題名 / IDナンバ				名 / 姓 / 日付		
<input type="checkbox"/> :e 基礎問題 1	編集 ▾	準備完了 ▾	v4	ICT支援部門 授業支援システム (AIDLE-K) 2023年 08月 24日 11:36	0	1

【利用】 問題が使用された小テスト数です。小テストおよび受験回数の一覧が表示されるリンクが設定されています。

【編集】 問題を編集することができます。